
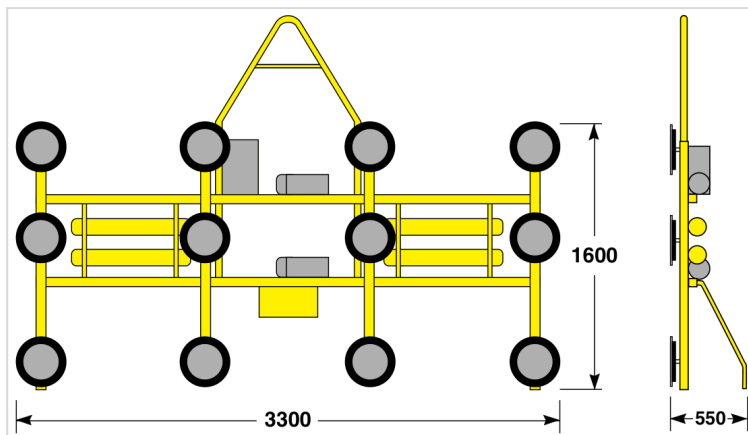


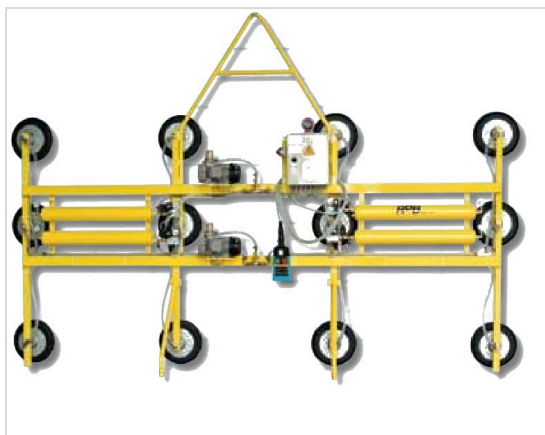

1080 kg

PORTATA

12

PUNTI DI FISSAGGIO

177 kg

PESO

Descrizione

Il peso, le grandi dimensioni e lo spessore sottile sono i punti più critici per le lastre, è quindi necessario utilizzare una attrezzatura specifica per la movimentazione.

Le 12 ventose per sollevare lastre del peso massimo di 1080 kg, con impianto pneumatico con 2 pompe elettriche indipendenti, quattro circuiti di sicurezza e regolatore del vuoto, permettono all'operatore le migliori condizioni di lavoro e di sicurezza.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

L'impianto elettrico viene fornito con tensione a richiesta del cliente.

Dati tecnici

Portata	1080 kg	Peso	177 kg
Punti di fissaggio	12	Sicurezza	quattro circuiti di sicurezza
Dimensioni lastra min.	3300 × 1600 mm	Alimentazione	a richiesta

RBB 12 P.F.

EN Lifting equipment with 12 suction cups, fixed

Large, heavy and thin sheets are particularly difficult to handle: it is therefore necessary to use specially-designed equipment. This 12 suction cup device can lift sheets having a maximum weight of 1080 kg; its pneumatic system with 2 independent, electric pumps and four safety circuits is equipped with a vacuum regulator, allowing the operator the best and safest working conditions.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

The electric installation can be supplied with the voltage required by the customer.

FR Appareil de levage à 12 ventouses, fixe

Le poids, les dimensions importantes unies à de faibles épaisseurs sont les points critiques pour la manipulation des feuilles de verre. Il faut donc un matériel spécialement conçu pour cet usage.

Ses 12 ventouses lui permettent de soulever des feuilles de verre jusqu'à 1080 kg. Le circuit pneumatique se compose de 2 pompes électriques indépendantes, de quatre circuits de sécurité et d'un régulateur du vide, qui assurent les meilleures conditions de travail en toute sécurité.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

L'installation électrique est livrée avec le voltage souhaité par le client.

DE Vakuum-Hebegerät mit 12 Saugtellern, ortsfest

Das Gewicht, die großen Abmessungen und die geringe Stärke sind die kritischsten Punkte der Glasscheiben. Aus diesem Grund ist es notwendig, eine spezifische Ausrüstung für den Transport zu verwenden.

Ein Vakuum-Hebegerät mit 12 Saugtellern zum Heben von Glasscheiben mit einem maximalen Gewicht von 1080 kg. Die pneumatische Anlage mit zwei unabhängigen elektrischen Pumpen, vier Sicherheitskreisläufen und Vakuumregler sichert der Bedienperson die besten Arbeits- und Sicherheitsbedingungen zu.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

Die elektrische Anlage wird mit der vom Kunden gewünschten Spannung geliefert.

ES Equipo de elevación con 12 ventosas, fijo

El peso, las grandes dimensiones y los espesores delgados son los puntos más críticos para el transporte de las hojas, por lo tanto es necesario el empleo de equipos especiales.

Las 12 ventosas, para transportar hojas con un peso máximo de 1080 kg, con equipo neumático con 2 bombas eléctricas independientes, 4 circuitos de seguridad y regulador de vacío, permiten al operario las mejores condiciones de trabajo y seguridad.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

El equipo eléctrico se suministra con tensión según demanda del cliente.

SPECIFICATIONS

Capacity	
1080 kg	
Fastening points	
12	
Min. glass size	
3300 × 1600 mm	
Weight	
177 kg	
Safety	
four safety circuits	
Power supply	
on request	

DONNÉES TECHNIQUES

Charge	
1080 kg	
Points de fixation	
6	
Dimensions min. du verre	
3300 × 1600 mm	
Poids	
177 kg	
Sécurité	
quatre circuits de sécurité	
Alimentation	
sur demande	

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	
1080 kg	
Haftpunkte	
12	
Mindestmaße Glas	
3300 × 1600 mm	
Gewicht	
177 kg	
Sicherheit	
vier Sicherheitskreisläufe	
Stromversorgung	
wunschgemäß	

DATOS TÉCNICOS

Capacidad	
1080 kg	
Puntos de fijación	
12	
Dimensiones mín. del vidrio	
3300 × 1600 mm	
Peso	
177 kg	
Seguridad	
cuatro circuitos de seguridad	
Alimentación	
según demanda	