


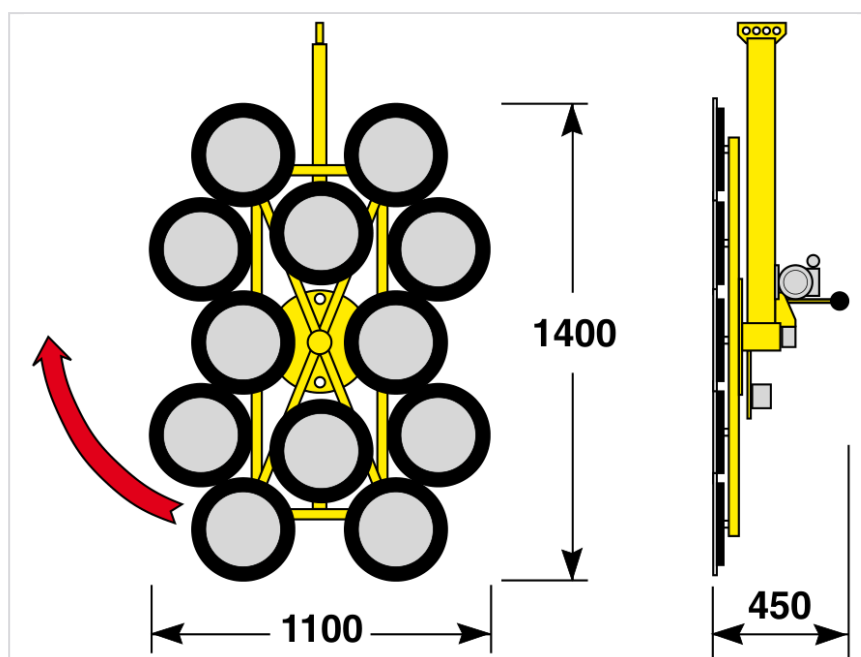

1080 kg

PORTATA

12

PUNTI DI FISSAGGIO

96 kg

PESO

Descrizione

Apparecchiatura mobile, a 12 ventose con rotazione manuale, di 360°, ad incrementi di 90°.

Adatta al sollevamento di grosse lastre e di semplice utilizzo trova grande impiego per la movimentazione nei laboratori.

L'impianto al vuoto con pompa elettrica indipendente, dotato di due circuiti di sicurezza, garantisce una presa fino a 1080 kg.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

Dati tecnici

Portata	1080 kg
Punti di fissaggio	12
Dimensioni lastra min.	1100 × 1400 mm
Peso	96 kg

Movimenti	rotazione manuale
Sicurezza	due circuiti di sicurezza
Alimentazione	a richiesta

RBB 12 P.G.

EN Lifting equipment with 12 suction cups, rotating

This mobile, 12 suction cup device can be manually rotated by 360° with 90° increments.

This machine is particularly suitable for large sheet lifting and for workshop handling.

The vacuum installation consists of an electric, independent pump and of two safety circuits and can lift sheets having a maximum weight of 1080 kg.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

FR Appareil de levage à 12 ventouses, rotatif

Ce palonnier transportable à 12 ventouses peut tourner manuellement de 360° par pas de 90°.

Facile à utiliser, il est particulièrement indiqué à la manutention des feuilles de verre de grandes dimensions en atelier.

Le système de vide se compose d'une pompe électrique indépendante et de deux circuits de sécurité et il assure une capacité de charge jusqu'à 1080 kg.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

DE Vakuum-Hebegerät mit 12 Saugtellern, drehbar

Mobiles Gerät mit 12 Saugtellern und manuellem Drehen um 360° in Stufen von 90°.

Es ist für das Heben von großen Glasscheiben geeignet und einfach zu gebrauchen. Daher findet es für Transportaufgaben in der Werkstatt weitläufigen Einsatz.

Die Vakuumanlage mit unabhängiger elektrischer Pumpe und zwei Sicherheitskreisläufen gewährleistet eine Tragkraft bis zu 1080 kg.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

ES Equipo de elevación con 12 ventosas, giratorio

Equipo móvil de 12 ventosas, con giro manual de 360° con fijación cada 90°.

Ideal para el transporte de grandes hojas, de fácil manejo, es aconsejable para el transporte dentro del taller.

El equipo de vacío, con bomba eléctrica independiente, dotado de dos circuitos de seguridad, garantiza una capacidad de hasta 1080 kg.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

SPECIFICATIONS

Capacity
1080 kg

Fastening points
12

Min. glass size
1100 × 1400 mm

Weight
96 kg

Movements
manual rotation

Safety
two safety circuits

Power supply
on request

DONNÉES TECHNIQUES

Charge
1080 kg

Points de fixation
12

Dimensions min. du verre
1100 × 1400 mm

Poids
96 kg

Mouvements
rotation manuelle

Sécurité
deux circuits de sécurité

Alimentation
sur demande

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft
1080 kg

Haftpunkte
12

Mindestmaße Glas
1100 × 1400 mm

Gewicht
96 kg

Bewegungen
manuelles Drehen

Sicherheit
zwei Sicherheitskreisläufe

Stromversorgung
wunschgemäß

DATOS TÉCNICOS

Capacidad
1080 kg

Puntos de fijación
12

Dimensiones mín. del vidrio
1100 × 1400 mm

Peso
96 kg

Movimientos
giro manual

Seguridad
dos circuitos de seguridad

Alimentación
según demanda