



14PGMBH

Apparecchio a ventose con rotazione motorizzata e basculamento idraulico

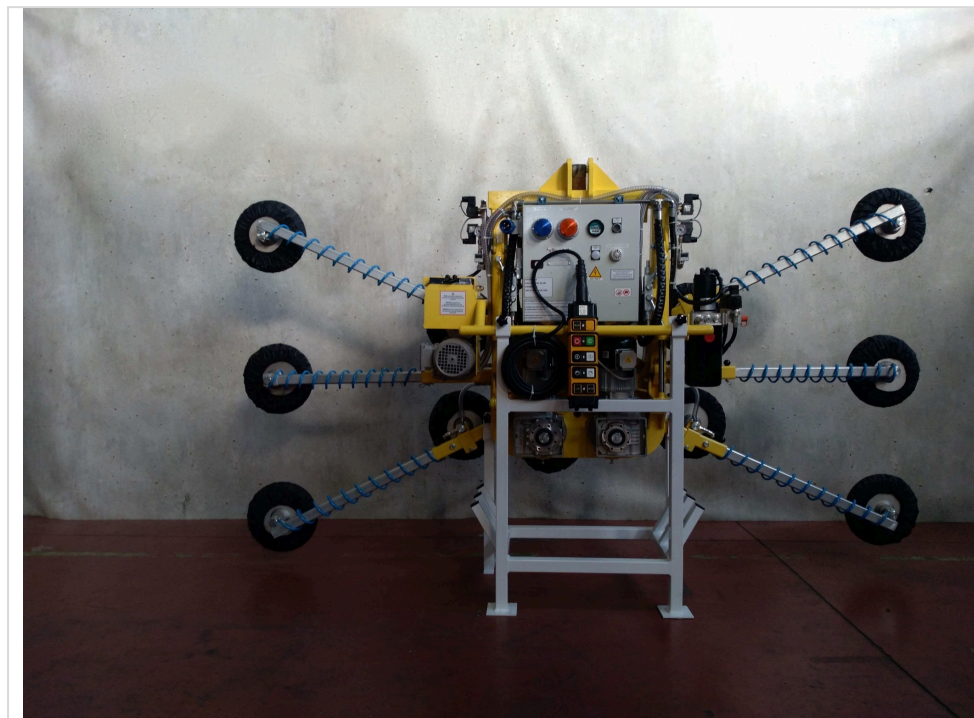

VISTA LATERALE

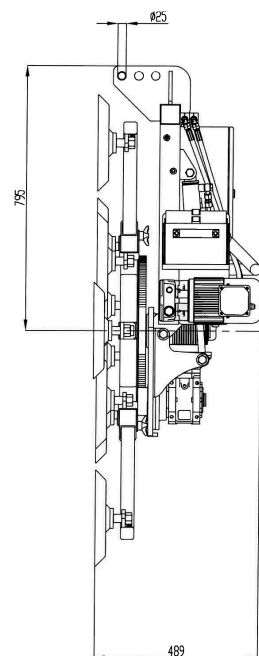

1260 kg

PORTATA

360°

ROTAZIONE MOTORIZZATA

0-90°

BASCULAMENTO IDRAULICO

Descrizione

L'apparecchiatura assume varie configurazioni perché la maggior parte delle ventose gommate è amovibile.

Caratteristiche

Ingombro struttura ridotto

Rotazione motorizzata 360°
mediante due motoriduttori

Allarme acustico
per segnalazione anomalie del vuoto

Pulsantiera di comando

Basculamento 0°-90°
gestito da due cilindri e pompa idraulica

Allarme ottico
per segnalazione mancanza rete

A RICHIESTA Kit doppia batteria · Kit radiocomando

RBB 14PGMBH

EN Suction cup lifting equipment with motorised rotation and hydraulic tilting

The equipment takes on various configurations because most of the rubberised suction cups are removable.

FR Appareil de levage à ventouses avec rotation motorisée et basculement hydraulique

L'équipement peut adopter diverses configurations, car la plupart des ventouses caoutchoutées sont amovibles.

DE Vakuum-Hebegerät mit motorisierter Drehung und hydraulischem Kippen

Das Gerät kann in verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden, da die meisten gummierten Saugteller abnehmbar sind.

ES Equipo de elevación con ventosas, rotación motorizada y basculación hidráulica

El equipo admite varias configuraciones, ya que la mayoría de las ventosas de goma son desmontables.

FEATURES

Reduced structure footprint

Control push-button panel

Motorised rotation 360°
by two gear motors

Tilting 0°-90°
by two cylinders and hydraulic pump

Acoustic alarm
for signalling vacuum anomalies

Optical alarm
for signalling power failure

CARACTÉRISTIQUES

Encombrement réduit de la structure

Boîtier de commande

Rotation motorisée 360°
par deux motoréducteurs

Basculement 0°-90°
commandé par deux vérins et une pompe hydraulique

Alarme sonore
signalant les anomalies du vide

Alarme visuelle
signalant une coupure de courant

MERKMALE

Geringer Platzbedarf der Struktur

Bedienpult

Motorisierte Drehung 360°
über zwei Getriebemotoren

Kippen 0°-90°
über zwei Zylinder und Hydraulikpumpe

Akustischer Alarm
bei Unterdruckstörungen

Optischer Alarm
bei Netzausfall

CARACTERÍSTICAS

Estructura de dimensiones reducidas

Botonera de mando

Rotación motorizada 360°
mediante dos motorreductores

Basculación 0°-90°
accionada por dos cilindros y bomba hidráulica

Alarma acústica
señala anomalías del vacío

Alarma visual
señala falta de corriente

ON REQUEST

Double battery kit · Radio control kit

SUR DEMANDE

Kit double batterie · Kit radiocommande

AUF ANFRAGE

Doppelbatterie-Kit · Funkfernsteuerung-Kit

BAJO PEDIDO

Kit de doble batería · Kit de radiocontrol