


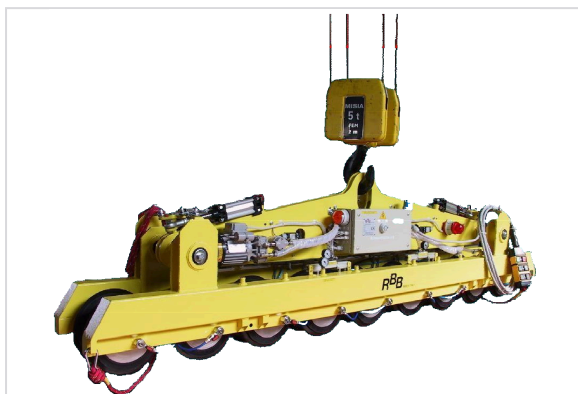

1620 kg

PORTATA

18

VENTOSE (9+9)

80 mm

SPESSORE MAX

Descrizione

18 ventose gommatae (9 per lato) Ø 300 mm contrapposte per applicazione su vetro camera.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

Caratteristiche

Spessore massimo

80 mm

Potenza installata

1 kW


Pulsantiera di comando

Dimensioni

2850 × 400 × 750 mm

Pompe per il vuoto

2

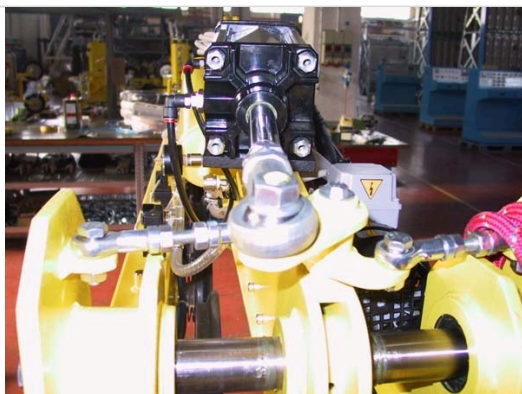

RBB 18PC.VC.

EN Suction cup equipment for double glass

18 opposite rubberized suction cups (9 per side) Ø 300 mm for application on double glass.
Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

FR Appareil de levage à ventouses pour double vitrage

18 ventouses caoutchoutées (9 par côté) Ø 300 mm face à face pour application sur double vitrage.
Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

DE Vakuum-Hebegerät für Verbundglas

18 gegenüberliegende gummierte Saugteller (9 pro Seite) Ø 300 mm für die Anwendung bei Verbundglas.
Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

ES Equipo de elevación con ventosas para vidrio aislante

18 ventosas de goma (9 por lado) Ø 300 mm contrapuestas para aplicación sobre vidrio aislante.
Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

FEATURES

Maximum thickness
80 mm

Dimensions
2850 × 400 × 750 mm

Installed power
1 kW

Vacuum pumps
2

Control push button panel

CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur maximale
80 mm

Dimensions
2850 × 400 × 750 mm

Puissance installée
1 kW

Pompes à vide
2

Boîtier de commande

MERKMALE

Maximale Stärke
80 mm

Abmessungen
2850 × 400 × 750 mm

Installierte Leistung
1 kW

Vakuumpumpen
2

Bedienpult

CARACTERÍSTICAS

Espesor máximo
80 mm

Dimensiones
2850 × 400 × 750 mm

Potencia instalada
1 kW

Bombas de vacío
2

Botonera de mando