
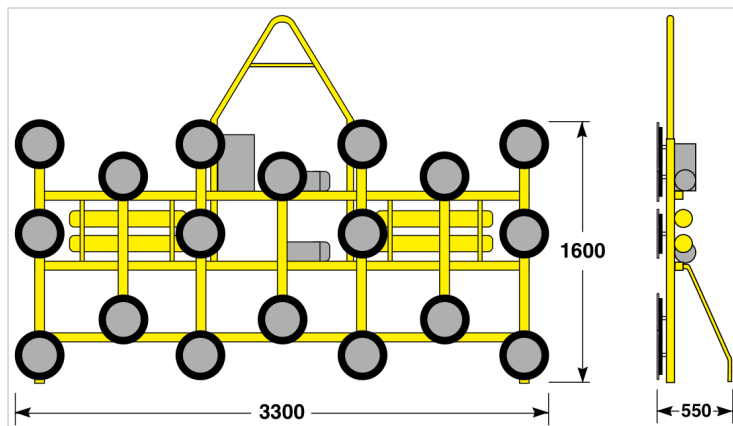


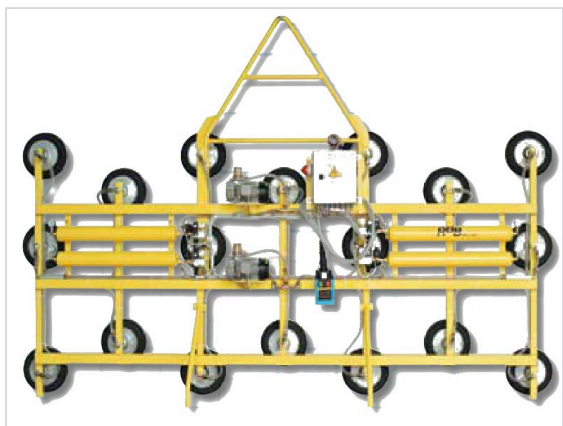

1620 kg

PORTATA

18

PUNTI DI FISSAGGIO

230 kg

PESO

Descrizione

Il peso, le grandi dimensioni e lo spessore sottile sono i punti più critici per le lastre, è quindi necessario utilizzare una attrezzatura specifica per la movimentazione.

Le 18 ventose per sollevare lastre del peso massimo di 1620 kg, con impianto pneumatico con 2 pompe elettriche indipendenti, quattro circuiti di sicurezza e regolatore del vuoto, permettono all'operatore le migliori condizioni di lavoro e di sicurezza.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

L'impianto elettrico viene fornito con tensione a richiesta del cliente.

Dati tecnici

Portata	1620 kg	Peso	230 kg
Punti di fissaggio	18	Sicurezza	quattro circuiti di sicurezza
Dimensioni lastra min.	3300 × 1600 mm	Alimentazione	a richiesta

RBB 18 P.F.

EN Lifting equipment with 18 suction cups, fixed

Large, heavy and thin sheets are particularly difficult to handle: it is therefore necessary to use specially-designed equipment. This 18 suction cup device can lift sheets having a maximum weight of 1620 kg; its pneumatic system with 2 independent, electric pumps and four safety circuits is equipped with a vacuum regulator, allowing the operator the best and safest working conditions.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

The electric installation can be supplied with the voltage required by the customer.

FR Appareil de levage à 18 ventouses, fixe

Le poids, les dimensions importantes unies à de faibles épaisseurs sont les points critiques pour la manipulation des feuilles de verre. Il faut donc un matériel spécialement conçu pour cet usage.

Ses 18 ventouses lui permettent de soulever des feuilles de verre jusqu'à 1620 kg. Le circuit pneumatique se compose de 2 pompes électriques indépendantes, de quatre circuits de sécurité et d'un régulateur du vide, qui assurent les meilleures conditions de travail en toute sécurité.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

L'installation électrique est livrée avec le voltage souhaité par le client.

DE Vakuum-Hebegerät mit 18 Saugtellern, ortsfest

Das Gewicht, die großen Abmessungen und die geringe Stärke sind die kritischsten Punkte der Glasscheiben. Aus diesem Grund ist es notwendig, eine spezifische Ausrüstung für den Transport zu verwenden.

Ein Vakuum-Hebegerät mit 18 Saugtellern zum Heben von Glasscheiben mit einem maximalen Gewicht von 1620 kg. Die pneumatische Anlage mit zwei unabhängigen elektrischen Pumpen, vier Sicherheitskreisläufen und Vakuumregler sichert der Bedienperson die besten Arbeits- und Sicherheitsbedingungen zu.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

Die elektrische Anlage wird mit der vom Kunden gewünschten Spannung geliefert.

ES Equipo de elevación con 18 ventosas, fijo

El peso, las grandes dimensiones y los espesores delgados, son los puntos más críticos para el transporte de las hojas, por cuyo motivo es necesario el empleo de equipos especiales.

Las 18 ventosas, para transportar hojas con un peso máximo de 1620 kg, con equipo neumático con 2 bombas eléctricas independientes, cuatro circuitos de seguridad y regulador de vacío, permiten al operario las mejores condiciones de trabajo y seguridad.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

El equipo eléctrico se suministra con tensión según demanda del cliente.

SPECIFICATIONS

Capacity	1620 kg
Fastening points	18
Min. glass size	3300 × 1600 mm
Weight	230 kg
Safety	four safety circuits
Power supply	on request

DONNÉES TECHNIQUES

Charge	1620 kg
Points de fixation	18
Dimensions min. du verre	3300 × 1600 mm
Poids	230 kg
Sécurité	quatre circuits de sécurité
Alimentation	sur demande

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	1620 kg
Haftpunkte	18
Mindestmaße Glas	3300 × 1600 mm
Gewicht	230 kg
Sicherheit	vier Sicherheitskreisläufe
Stromversorgung	wunschgemäß

DATOS TÉCNICOS

Capacidad	1620 kg
Puntos de fijación	18
Dimensiones mín. del vidrio	3300 × 1600 mm
Peso	230 kg
Seguridad	cuatro circuitos de seguridad
Alimentación	según demanda