


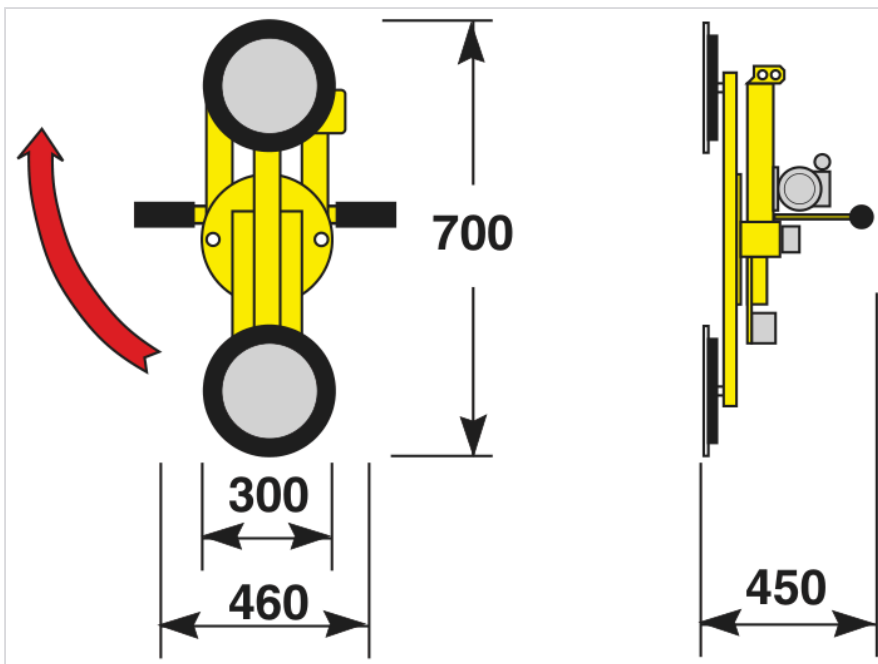

180 kg

PORTATA

2

PUNTI DI FISSAGGIO

46 kg

PESO

Descrizione

Leggera e pratica nell'utilizzo, può sollevare lastre fino ad un peso di 180 kg.

Movimento rotante manuale di 360° ad incrementi 90°.

Impianto al vuoto con pompa elettrica indipendente, dotato di due circuiti di sicurezza.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

L'impianto elettrico viene fornito con tensione a richiesta del cliente.

Dati tecnici

Portata	180 kg	Movimenti	rotazione manuale
Punti di fissaggio	2	Sicurezza	due circuiti di sicurezza
Dimensioni lastra min.	300 × 700 mm	Alimentazione	a richiesta
Peso	46 kg		

EN Lifting equipment with 2 suction cups, rotating

This light, practical device can lift sheets having a maximum weight of 180 kg.

It can be manually rotated by 360° with 90° increments.

The vacuum installation consists of an electric, independent pump and of two safety circuits.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

The electric installation can be supplied with the voltage required by the customer.

FR Appareil de levage à 2 ventouses, rotatif

Ce palonnier, léger et pratique, peut soulever des feuilles de verre ayant un poids maximum de 180 kg.

Il peut tourner manuellement de 360° par pas de 90°.

Le système de vide se compose d'une pompe électrique indépendante et de deux circuits de sécurité.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

L'installation électrique est livrée avec le voltage souhaité par le client.

DE Vakuum-Hebegerät mit 2 Saugtellern, drehbar

Leicht und zweckmäßig im Gebrauch, kann das Gerät Glasscheiben bis zu einem Gewicht von 180 kg heben.

Manuelle Drehbewegung um 360° in Stufen von 90°.

Vakuumanlage mit unabhängiger elektrischer Pumpe und zwei Sicherheitskreisläufen.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

Die elektrische Anlage wird mit der vom Kunden gewünschten Spannung geliefert.

ES Equipo de elevación con 2 ventosas, giratorio

Ligero y práctico en su utilización, puede transportar hojas de hasta 180 kg.

Movimiento giratorio manual de 360° con fijación cada 90°.

Equipo de vacío con bomba eléctrica independiente, dotado de dos circuitos de seguridad.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

El equipo eléctrico se suministra con tensión según demanda del cliente.

SPECIFICATIONS

Capacity

180 kg

Fastening points

2

Min. glass size

300 × 700 mm

Weight

46 kg

Movements

manual rotation

Safety

two safety circuits

Power supply

on request

DONNÉES TECHNIQUES

Charge

180 kg

Points de fixation

2

Dimensions min. du verre

300 × 700 mm

Poids

46 kg

Mouvements

rotation manuelle

Sécurité

deux circuits de sécurité

Alimentation

sur demande

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft

180 kg

Haftpunkte

2

Mindestmaße Glas

300 × 700 mm

Gewicht

46 kg

Bewegungen

manuelles Drehen

Sicherheit

zwei Sicherheitskreisläufe

Stromversorgung

wunschgemäß

DATOS TÉCNICOS

Capacidad

180 kg

Puntos de fijación

2

Dimensiones mín. del vidrio

300 × 700 mm

Peso

46 kg

Movimientos

giro manual

Seguridad

dos circuitos de seguridad

Alimentación

según demanda