


40P.GM.BM.

Apparecchio a 40 ventose, girevole
motorizzato e basculante motorizzato

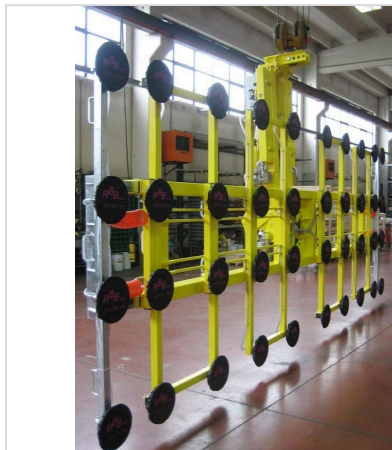

2500/3500

PORTATA MAX (KG)

28+12

VENTOSE Ø 300 MM

8000×2500

DIMENSIONI MAX (MM)

Descrizione

28 ventose gommate Ø 300 mm montate su corpo centrale e 12 ventose gommate Ø 300 mm montate su bracci estensibili e smontabili.

Caratteristiche

Portata max con 28 ventose

2500 kg · dimensioni 5800 × 2500 mm

Circuiti di sicurezza

4

Allarme acustico

per segnalazione anomalie vuoto

Pulsantiera di comando

Portata max con 40 ventose



3500 kg · dimensioni 8000 × 2500 mm

Pompe per il vuoto

2

Allarme ottico

per segnalazione mancanza rete

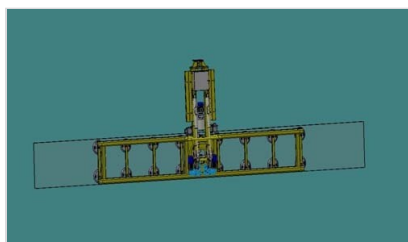

RBB 40P.GM.BM.

EN Lifting equipment with 40 suction cups, power-driven rotation and tilting

28 suction cups Ø 300 mm installed on the central frame and 12 suction cups Ø 300 mm installed on extensible/removable arms.

FR Appareil de levage à 40 ventouses, rotatif et basculant motorisés

28 ventouses caoutchoutées Ø 300 mm montées sur le corps central et 12 ventouses caoutchoutées Ø 300 mm montées sur des bras extensibles et démontables.

DE Vakuum-Hebegerät mit 40 Saugtellern, motorisiertes Drehen und Kippen

28 gummierte Saugteller Ø 300 mm am Zentralkörper und 12 gummierte Saugteller Ø 300 mm an ausziehbaren und abnehmbaren Armen montiert.

ES Equipo de elevación con 40 ventosas, giratorio y basculante motorizados

28 ventosas de goma Ø 300 mm montadas en el cuerpo central y 12 ventosas de goma Ø 300 mm montadas en brazos extensibles y desmontables.

FEATURES

Max capacity with 28 suction cups
2500 kg · dimensions 5800 × 2500 mm

Max capacity with 40 suction cups
3500 kg · dimensions 8000 × 2500 mm

Safety circuits
4

Vacuum pumps
2

Acoustic alarm
for vacuum failure signal

Optical alarm
for power failure signal

Control push button panel

CARACTÉRISTIQUES

Charge max. avec 28 ventouses
2500 kg · dimensions 5800 × 2500 mm

Charge max. avec 40 ventouses
3500 kg · dimensions 8000 × 2500 mm

Circuits de sécurité
4

Pompes à vide
2

Alarme sonore
signalant les anomalies du vide

Alarme visuelle
signalant une coupure de courant

Boîtier de commande

MERKMALE

Max. Tragkraft mit 28 Saugtellern
2500 kg · Abmessungen 5800 × 2500 mm

Max. Tragkraft mit 40 Saugtellern
3500 kg · Abmessungen 8000 × 2500 mm

Sicherheitskreisläufe
4

Vakuumpumpen
2

Akustischer Alarm
bei Unterdruckstörungen

Optischer Alarm
bei Netzausfall

Bedienpult

CARACTERÍSTICAS

Capacidad máx. con 28 ventosas
2500 kg · dimensiones 5800 × 2500 mm

Capacidad máx. con 40 ventosas
3500 kg · dimensiones 8000 × 2500 mm

Circuitos de seguridad
4

Bombas de vacío
2

Alarma acústica
señala anomalías del vacío

Alarma visual
señala falta de corriente

Botonera de mando