


4 P.G.B.

Apparecchio a 4 ventose, girevole e basculante

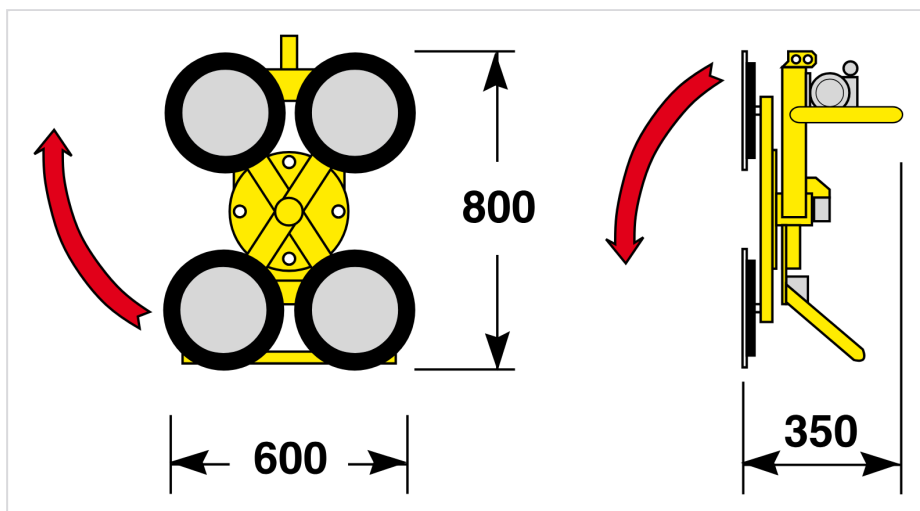

360 kg

PORTATA

4

PUNTI DI FISSAGGIO

57 kg

PESO

Descrizione

Apparecchiatura di medie dimensioni, di grande versatilità, può sollevare lastre di un peso massimo di 360 kg.

La rotazione di 360° ad incrementi di 90° ed il basculamento verticale-orizzontale, manuali, la rendono uno strumento indispensabile in fase di lavorazione e per piccoli spostamenti.

L'impianto al vuoto con pompa elettrica indipendente è dotato di due circuiti di sicurezza.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

L'impianto elettrico viene fornito con tensione a richiesta del cliente.

Dati tecnici

Portata	360 kg	Movimenti	rotazione e basculamento manuale
Punti di fissaggio	4	Sicurezza	due circuiti di sicurezza
Dimensioni lastra min.	600 × 800 mm	Alimentazione	a richiesta
Peso	57 kg		

EN Lifting equipment with 4 suction cups, rotating and tilting

This medium-size, highly versatile device can lift sheets having a maximum weight of 360 kg.

It can be manually rotated by 360° with 90° increments and horizontally and vertically tilted, which makes this device extremely useful during the working phase and for little sheet handling.

The vacuum installation consists of an electric, independent pump and of two safety circuits.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

The electric installation can be supplied with the voltage required by the customer.

FR Appareil de levage à 4 ventouses, rotatif et basculant

Ce palonnier de taille moyenne, très polyvalent, peut soulever des feuilles de verre jusqu'à 360 kg.

La rotation de 360° par pas de 90° et le basculement de la position verticale à la position horizontale, effectués en manuel, en font un outil indispensable pour les phases d'usinage et les petits déplacements.

Le système de vide se compose d'une pompe électrique indépendante et de deux circuits de sécurité.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

L'installation électrique est livrée avec le voltage souhaité par le client.

DE Vakuum-Hebegerät mit 4 Saugtellern, drehbar und kippbar

Äußerst wendiges Gerät mittlerer Abmessungen. Kann Glasscheiben mit einem maximalen Gewicht von 360 kg heben.

Das manuelle Drehen um 360° in Stufen von 90° und das manuelle vertikale/horizontale Kippen machen es zu einem unentbehrlichen Gerät während der Bearbeitungsphase und für das Umsetzen.

Die Vakuumanlage mit unabhängiger elektrischer Pumpe ist mit zwei Sicherheitskreisläufen ausgestattet.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

Die elektrische Anlage wird mit der vom Kunden gewünschten Spannung geliefert.

ES Equipo de elevación con 4 ventosas, giratorio y basculante

Equipo de dimensiones medias, de gran versatilidad, puede transportar hojas con un peso máximo de 360 kg.

El giro manual de 360° con fijación cada 90° y la basculación vertical-horizontal, también manual, hacen de él un instrumento indispensable para el taller y para pequeñas instalaciones.

Equipo de vacío con bomba eléctrica independiente, dotado de dos circuitos de seguridad.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

El equipo eléctrico se suministra con tensión según demanda del cliente.

SPECIFICATIONS

Capacity

360 kg

Fastening points

4

Min. glass size

600 × 800 mm

Weight

57 kg

Movements

manual rotation and tilting

Safety

two safety circuits

Power supply

on request**DONNÉES TECHNIQUES**

Charge

360 kg

Points de fixation

4

Dimensions min. du verre

600 × 800 mm

Poids

57 kg

Mouvements

**rotation et basculement
manuels**

Sécurité

deux circuits de sécurité

Alimentation

sur demande**TECHNISCHE DATEN**

Tragkraft

360 kg

Haftpunkte

4

Mindestmaße Glas

600 × 800 mm

Gewicht

57 kg

Bewegungen

**manuelles Drehen und
Kippen**

Sicherheit

zwei Sicherheitskreisläufe

Stromversorgung

wunschgemäß**DATOS TÉCNICOS**

Capacidad

360 kg

Puntos de fijación

4

Dimensiones mín. del vidrio

600 × 800 mm

Peso

57 kg

Movimientos

giro y basculación manual

Seguridad

dos circuitos de seguridad

Alimentación

según demanda