


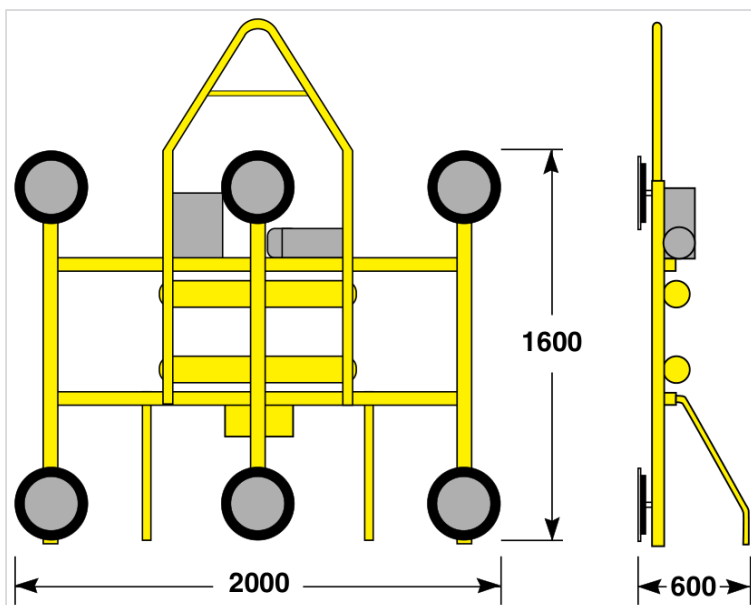

540 kg

PORTATA

6

PUNTI DI FISSAGGIO

115 kg

PESO

Descrizione

Le lastre di grandi dimensioni e di spessore sottile sono le più difficili da manovrare, è quindi necessario utilizzare una attrezzatura specifica.

L'apparecchio a 6 ventose per sollevare lastre del peso massimo di 540 kg, con impianto corredato di regolatore del vuoto, permette di regolare il valore del vuoto in base allo spessore del vetro, permettendo all'operatore le migliori condizioni di lavoro e di sicurezza.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

L'impianto elettrico viene fornito con tensione a richiesta del cliente.

Dati tecnici

Portata	540 kg	Peso	115 kg
Punti di fissaggio	6	Sicurezza	due circuiti di sicurezza
Dimensioni lastra min.	2000 × 1600 mm	Alimentazione	a richiesta

EN Lifting equipment with 6 suction cups, fixed

Large and thin sheets are particularly difficult to handle: it is therefore necessary to use specially-designed equipment.

This 6 suction cup device can lift sheets having a maximum weight of 540 kg; its vacuum installation is equipped with a vacuum regulator which allows vacuum to be adjusted according to the thickness of the sheet to be lifted. The proper vacuum value is then maintained, which allows the best and safest working conditions to be established.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

The electric installation can be supplied with the voltage required by the customer.

FR Appareil de levage à 6 ventouses, fixe

Les grands volumes de faible épaisseur sont difficiles à manipuler. Il faut donc un matériel spécialement conçu pour cet usage. Ses 6 ventouses lui permettent de soulever des feuilles de verre ayant un poids maximum de 540 kg. Le système de vide se compose d'une pompe équipée d'un régulateur du vide permettant de l'ajuster à l'épaisseur de la feuille de verre à manipuler, ce qui garantit les meilleures conditions de travail en toute sécurité.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

L'installation électrique est livrée avec le voltage souhaité par le client.

DE Vakuum-Hebegerät mit 6 Saugtellern, ortsfest

Die Handhabung dünner Glasscheiben großer Abmessungen erweist sich als äußerst schwierig. Aus diesem Grund ist es notwendig, eine spezifische Ausrüstung zu verwenden.

Das Vakuum-Hebegerät mit 6 Saugtellern zum Heben von Glasscheiben mit einem maximalen Gewicht von 540 kg, das über eine mit Vakuumwächter ausgestattete Anlage verfügt, gestattet es, den Vakuumwert bezüglich der Stärke der zu hebenden Glasscheibe zu regeln und ihn automatisch konstant zu halten, was der Bedienperson die besten Arbeits- und Sicherheitsbedingungen zusichert.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

Die elektrische Anlage wird mit der vom Kunden gewünschten Spannung geliefert.

ES Equipo de elevación con 6 ventosas, fijo

Las hojas de grandes dimensiones y de espesores delgados son las más difíciles de transportar y es necesario emplear un equipo específico.

El equipo de 6 ventosas, para transportar hojas con un peso máximo de 540 kg, con vacuostato incorporado, permite regular la intensidad del vacío según el espesor del vidrio que se ha de transportar, proporcionando al operario las mejores condiciones de trabajo y seguridad.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

El equipo eléctrico se suministra con tensión según demanda del cliente.

SPECIFICATIONS

Capacity

540 kg

Fastening points

6

Min. glass size

2000 × 1600 mm

Weight

115 kg

Safety

two safety circuits

Power supply

on request**DONNÉES TECHNIQUES**

Charge

540 kg

Points de fixation

6

Dimensions min. du verre

2000 × 1600 mm

Poids

115 kg

Sécurité

deux circuits de sécurité

Alimentation

sur demande**TECHNISCHE DATEN**

Tragkraft

540 kg

Haftpunkte

6

Mindestmaße Glas

2000 × 1600 mm

Gewicht

115 kg

Sicherheit

zwei Sicherheitskreisläufe

Stromversorgung

wunschgemäß**DATOS TÉCNICOS**

Capacidad

540 kg

Puntos de fijación

6

Dimensiones mín. del vidrio

2000 × 1600 mm

Peso

115 kg

Seguridad

dos circuitos de seguridad

Alimentación

según demanda