


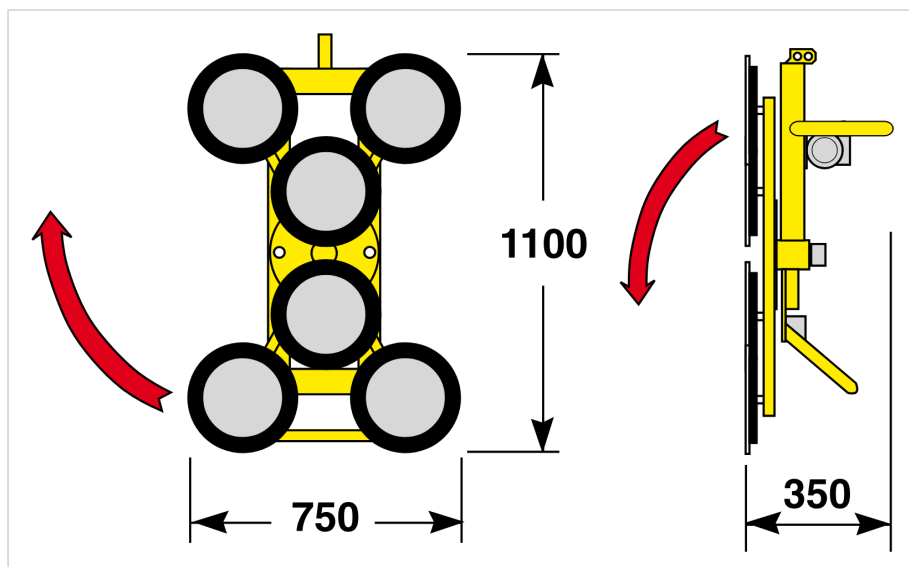

540 kg

PORTATA

6

PUNTI DI FISSAGGIO

67 kg

PESO

Descrizione

Apparecchiatura di medie dimensioni, di grande versatilità, può sollevare lastre di un peso massimo di 540 kg.

La rotazione di 360° ad incrementi di 90° ed il basculamento verticale-orizzontale, manuali, la rendono uno strumento indispensabile in fase di lavorazione e per piccoli spostamenti.

L'impianto al vuoto con pompa elettrica indipendente è dotato di due circuiti di sicurezza.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

Dati tecnici

Portata	540 kg	Movimenti	rotazione e basculamento manuale
Punti di fissaggio	6	Sicurezza	due circuiti di sicurezza
Dimensioni lastra min.	750 × 1100 mm	Alimentazione	a richiesta
Peso	67 kg		

RBB 6 P.G.B.

EN Lifting equipment with 6 suction cups, rotating and tilting

This medium-size, highly versatile device can lift sheets having a maximum weight of 540 kg. It can be manually rotated by 360° with 90° increments and horizontally and vertically tilted, which makes this device extremely useful during the working phase and for little sheets handling. The vacuum installation consists of an electric, independent pump and of two safety circuits. Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

FR Appareil de levage à 6 ventouses, rotatif et basculant

Ce palonnier de taille moyenne, très polyvalent, peut soulever des feuilles de verre jusqu'à 540 kg. La rotation de 360° par pas de 90° et le basculement de la position verticale à la position horizontale, effectués en manuel, en font un outil indispensable pour les phases d'usinage et les petits déplacements. Le système de vide se compose d'une pompe électrique indépendante et de deux circuits de sécurité. Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

DE Vakuum-Hebegerät mit 6 Saugtellern, drehbar und kipubar

Äußerst wendiges Gerät mittlerer Abmessungen. Kann Glasscheiben mit einem maximalen Gewicht von 540 kg heben. Das manuelle Drehen um 360° in Stufen von 90° und das manuelle vertikale/horizontale Kippen machen es zu einem unentbehrlichen Gerät während der Bearbeitungsphasen und für das Umsetzen. Die Vakuumanlage mit unabhängiger elektrischer Pumpe ist mit zwei Sicherheitskreisläufen ausgestattet. Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

ES Equipo de elevación con 6 ventosas, giratorio y basculante

Equipo de dimensiones medias, de gran versatilidad, puede transportar hojas con un peso máximo de 540 kg. El giro manual de 360° con fijación cada 90° y la basculación vertical-horizontal, también manual, hacen de él un instrumento indispensable para el taller y para pequeños desplazamientos. Equipo de vacío con bomba eléctrica independiente, dotado de dos circuitos de seguridad. Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

SPECIFICATIONS

Capacity	540 kg
Fastening points	6
Min. glass size	750 × 1100 mm
Weight	67 kg
Movements	manual rotation and tilting
Safety	two safety circuits
Power supply	on request

DONNÉES TECHNIQUES

Charge	540 kg
Points de fixation	6
Dimensions min. du verre	750 × 1100 mm
Poids	67 kg
Mouvements	rotation et basculement manuels
Sécurité	deux circuits de sécurité
Alimentation	sur demande

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	540 kg
Haftpunkte	6
Mindestmaße Glas	750 × 1100 mm
Gewicht	67 kg
Bewegungen	manuelles Drehen und Kippen
Sicherheit	zwei Sicherheitskreisläufe
Stromversorgung	wunschgemäß

DATOS TÉCNICOS

Capacidad	540 kg
Puntos de fijación	6
Dimensiones mín. del vidrio	750 × 1100 mm
Peso	67 kg
Movimientos	giro y basculación manual
Seguridad	dos circuitos de seguridad
Alimentación	según demanda