


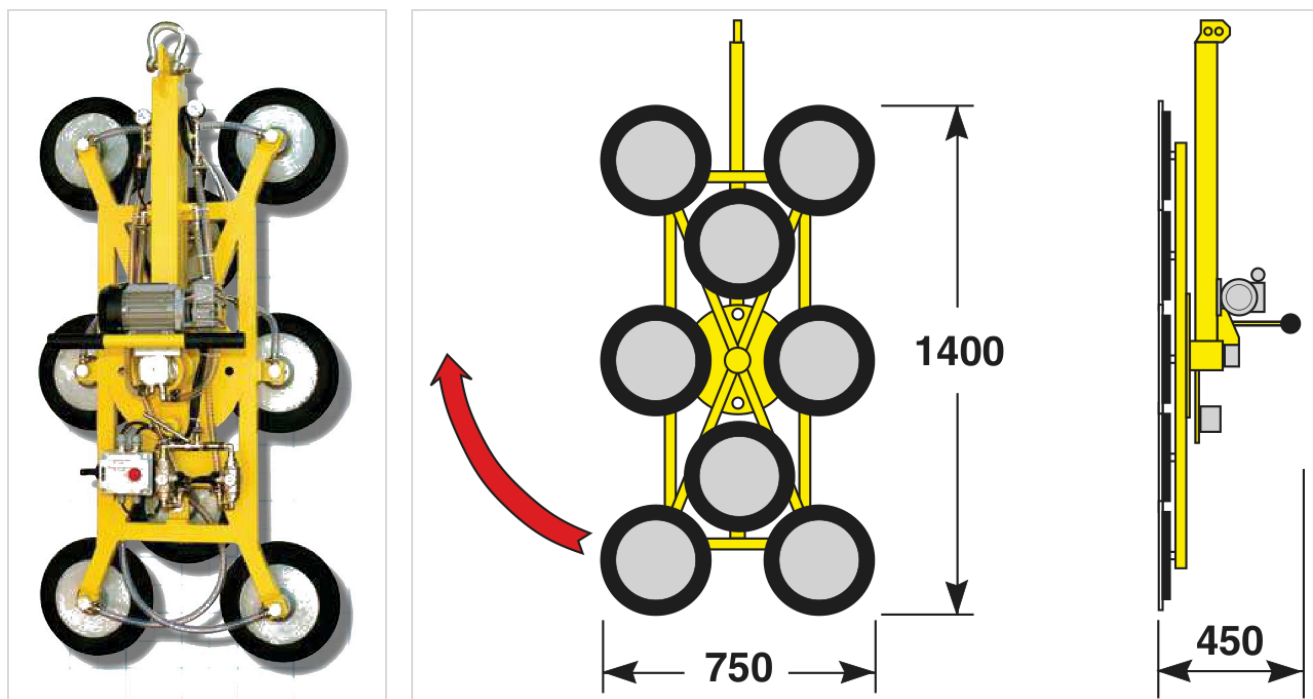

720 kg

PORTATA

8

PUNTI DI FISSAGGIO

76 kg

PESO

Descrizione

Apparecchiatura mobile, a 8 ventose con rotazione manuale, di 360°, ad incrementi di 90°.

Efficace e di semplice utilizzo particolarmente adatta per la movimentazione nei laboratori.

L'impianto al vuoto con pompa elettrica indipendente, dotato di due circuiti di sicurezza, garantisce una presa fino a 720 kg.

Allarme acustico per segnalazione anomalie vuoto e allarme ottico per segnalazione mancanza rete.

Dati tecnici

Portata	720 kg	Movimenti	rotazione manuale
Punti di fissaggio	8	Sicurezza	due circuiti di sicurezza
Dimensioni lastra min.	750 x 1400 mm	Alimentazione	a richiesta
Peso	76 kg		

RBB 8 P.G.

EN Lifting equipment with 8 suction cups, rotating

This mobile, 8 suction cup device can be manually rotated by 360° with 90° increments.

Its effectiveness and simplicity of use make this device highly suitable for workshop handling.

The vacuum installation consists of an electric, independent pump and of two safety circuits and can lift sheets having a maximum weight of 720 kg.

Acoustic alarm signalling vacuum faults and optical alarm signalling mains failure.

FR Appareil de levage à 8 ventouses, rotatif

Ce palonnier transportable à 8 ventouses peut tourner manuellement de 360° par pas de 90°.

Sa simplicité et sa grande maniabilité en font un outil parfaitement adapté au travail en atelier.

Le système de vide se compose d'une pompe électrique indépendante et de deux circuits de sécurité et il assure une capacité de charge jusqu'à 720 kg.

Alarme sonore signalant toute anomalie du vide et alarme visuelle signalant l'absence de tension secteur.

DE Vakuum-Hebegerät mit 8 Saugtellern, drehbar

Bewegliches Gerät mit 8 Saugtellern und manuellem Drehen um 360° in Stufen von 90°.

Es ist wirksam und leicht zu gebrauchen, was es besonders für Transportaufgaben in der Werkstatt geeignet macht.

Die Vakuumanlage mit unabhängiger elektrischer Pumpe und zwei Sicherheitskreisläufen gewährleistet eine Tragkraft bis zu 720 kg.

Akustischer Alarm bei Vakuumstörungen und optischer Alarm bei Netzausfall.

ES Equipo de elevación con 8 ventosas, giratorio

Equipo móvil de 8 ventosas, con giro manual de 360° con fijación cada 90°.

Eficaz y de fácil manipulación, particularmente adecuado para su trabajo en talleres.

El equipo de vacío, con bomba eléctrica independiente, dotado de dos circuitos de seguridad, garantiza una capacidad de hasta 720 kg.

Alarma acústica de señalización de anomalías del vacío y alarma óptica de señalización de falta de red eléctrica.

SPECIFICATIONS

Capacity

720 kg

Fastening points

8

Min. glass size

750 × 1400 mm

Weight

76 kg

Movements

manual rotation

Safety

two safety circuits

Power supply

on request

DONNÉES TECHNIQUES

Charge

720 kg

Points de fixation

8

Dimensions min. du verre

750 × 1400 mm

Poids

76 kg

Mouvements

rotation manuelle

Sécurité

deux circuits de sécurité

Alimentation

sur demande

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft

720 kg

Haftpunkte

8

Mindestmaße Glas

750 × 1400 mm

Gewicht

76 kg

Bewegungen

manuelles Drehen

Sicherheit

zwei Sicherheitskreisläufe

Stromversorgung

wunschgemäß

DATOS TÉCNICOS

Capacidad

720 kg

Puntos de fijación

8

Dimensiones mín. del vidrio

750 × 1400 mm

Peso

76 kg

Movimientos

giro manual

Seguridad

dos circuitos de seguridad

Alimentación

según demanda