


VACUUM CUP 200

Permette il trasporto di lastre di vetro, od altro materiale a superficie piana, con assoluta sicurezza.



DIMENSIONI (MM)

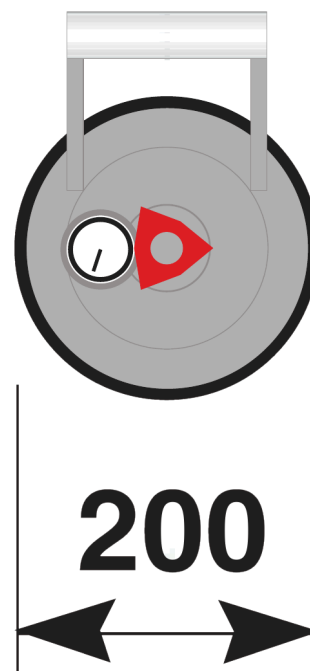

70 kg

CARICO MAX VERTICALE

150 kg

CARICO MAX ORIZZONTALE

200 mm

DIAMETRO VENTOSA

Descrizione

Il vuotometro incorporato indica costantemente il valore di vuoto.

Ogni ventosa di 200 mm ha un carico massimo verticale di 70 kg e un carico massimo orizzontale di 150 kg; i valori variano in base alla posizione del vetro.

La manopola permette di raggiungere il valore di vuoto desiderato con semplice rotazione.

RBB VACUUM CUP 200

EN Allows glass sheets, or other flat-surface material, to be transported in complete safety.

The built-in vacuum gauge constantly shows the vacuum value.

Each 200 mm suction cup has a maximum vertical load of 70 kg and a maximum horizontal load of 150 kg; the values vary according to the position of the glass.

The knob allows the desired vacuum value to be reached by simply turning it.

FR Permet le transport de plaques de verre, ou d'autres matériaux à surface plane, en toute sécurité.

Le vacuomètre intégré indique en permanence la valeur du vide.

Chaque ventouse de 200 mm a une charge maximale verticale de 70 kg et une charge maximale horizontale de 150 kg ; les valeurs varient selon la position du verre.

Le bouton permet d'atteindre la valeur de vide souhaitée par simple rotation.

DE Ermöglicht den sicheren Transport von Glasscheiben oder anderen Materialien mit ebener Oberfläche.

Das integrierte Vakuummeter zeigt ständig den Vakuumwert an.

Jeder Saugteller mit 200 mm Durchmesser trägt vertikal maximal 70 kg und horizontal maximal 150 kg; die Werte hängen von der Position der Glasscheibe ab.

Mit dem Drehknopf lässt sich der gewünschte Vakuumwert durch einfaches Drehen einstellen.

ES Permite el transporte de hojas de vidrio, u otros materiales de superficie plana, con total seguridad.

El vacuómetro incorporado indica constantemente el valor de vacío.

Cada ventosa de 200 mm tiene una carga máxima vertical de 70 kg y una carga máxima horizontal de 150 kg; los valores varían según la posición del vidrio.

El mando giratorio permite alcanzar el valor de vacío deseado con un simple giro.